

W**ib**rain

IT-Trolley / IT-Kast H32+

NIEUW!
De modellen van de H32 trolley en H32C kast zijn nu 1 model geworden: de H32+ met Trespa bovenblad, zonder handvatten.

De Wibrain H32+ past naadloos in een stijlvol interieur in uw klaslokaal.

De H32+ is gemaakt van duurzaam FSC gecertificeerd hout, en is daardoor een verantwoord design alternatief op de stalen Wibrain trolleys.

De ondiepe vormgeving, in combinatie met bediening aan de bovenzijde, maakt de trolley of kast geschikt voor een onopvallende plaatsing tegen de wand.

De H32+ wordt standaard geleverd op 4 wielen. In de verpakking worden 4 poten meegeleverd.




Authorised Reseller :

De Wibrain H32+ biedt diverse technische voordelen t.o.v. andere houten trolleys/kasten

- Geschikt voor alle devices: iPads, iPads in bumperhoes, tablets, chromebooks en laptops t/m 15.6 inch
- Zelfde elektronica als de Wibrain W1 en W2, zeer betrouwbaar
- Actieve koeling, traploos geregeld
- Twee extra stopcontacten in het bovenblad
- Automatische zekering!
- EMC Class B product ! Veel laadsystemen zijn EMC Class A en geven meer straling af (interferentie en slecht voor de mens)

Specificaties en beveiliging:

- Geschikt voor plaatsing van 32 apparaten t/m 15,6 inch en iPads in bumperhoes
- Voorzien van 2 deuren met sleutelslot met elk 2 sleutels
- Laadmanagement Wibrain:
Het slimme laadsysteem herkent welke voeding al is opgeladen en biedt dan geen puls lading meer aan de batterij aan waardoor je kostbare life cycles bespaart

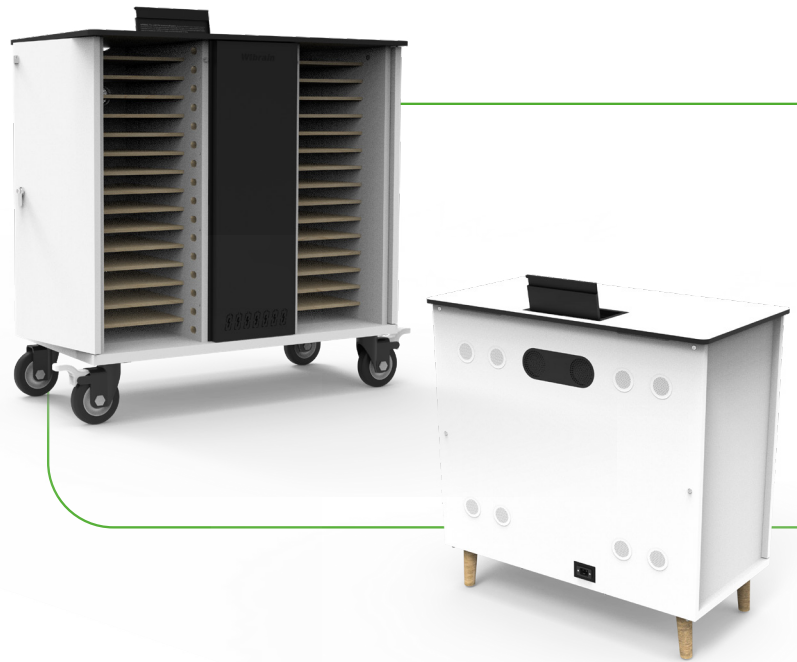

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Wibrain H32+	
Input	220-240V AC 50/60Hz 16A	
CE Keuringen	EN62368.1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3	
Beveiligingen	Zachte Start, Inschakelstroompreventie/-bescherming, Vertragingbescherming van AC na korte stroomuitval, overstroombeveiliging, kortsluitingsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging	
	Soft-start (peak power protection), Auto Current Controlling Delay protection of AC after short power outage Over Current (overload) protection	
Output	220-240V AC 50/60Hz 0.65 EACH PORT Total:15.2A	
Ladeafmeting (lxbxh)	29,0 (B) x 42,0 (D) x 3,9 (H) cm	
Productafmeting (lxbxh)	98,2 (B) x 49,8 (D) x 95,5 (H) cm inclusief wielen/voeten, de hoogte van wielen/houten voeten is 15,5 cm	
Bovenblad	98,2 (L) x 49,8 (D) cm	
Koeling	Actieve ventilatie, Ventilator snelheid stelt zich automatisch in op basis van het gevraagde vermogen	
Gewicht in kg Netto / Bruto	75,5 kg	93,8 kg
Aanbevolen werktemperatuur	Werktemperatuur: 0° C - 40°C Bewaartemperatuur: -20°C tot 50°C Werkvochtigheidsgraad: 10% - 90% Ceen condensatie	