

Wibrain Locker L10



Wibrain Locker L10

De L10 locker is ontworpen om Chromebooks, laptops, tablets, iPads en batterijen veilig op te bergen en op te laden. Een 16 inch laptop past er gemakkelijk in.

Vanwege het tijdloze ontwerp, stevige staal, goede ventilatie en uitermate sterke deurtjes, is de L10 geschikt voor toepassing in professionele, publieke omgevingen, zoals scholen, bedrijven en overheidsgebouwen.

De L10 is v.v. een ingebouwde schakelautomaat welke de locker, de gebruiker en het publieke stroomnetwerk beschermt tegen kortsluiting en overstroom.


Keuze uit 4 soorten:

- 1. L10-AC-Key (3240405) Wibrain Locker L10**
10 vakken voor 16 inch met stopcontact en cilindersloten.
RAL kleur naar keuze
- 2. L10-AC-Code (3240294) Wibrain Locker L10**
10 vakken voor 16 inch met stopcontact en codesloten met key override. RAL kleur naar keuze
- 3. L10-AC-USBC-Key (3240406) Wibrain Locker L10**
10 vakken voor 16 inch met stopcontact, USB-A, USB-C en cilindersloten.
RAL kleur naar keuze
- 4. L10-AC-USBC-Code (3240289) Wibrain Locker L10**
10 vakken voor 16 inch met stopcontact, USB-A, USB-C en codesloten met key override. RAL kleur naar keuze



De deuren van de Wibrain locker L10 kunnen het gewicht van een volwassene dragen en dat maakt de L10 uitermate geschikt voor toepassing in veeleisende omgevingen zoals scholen.

Authorised Reseller :

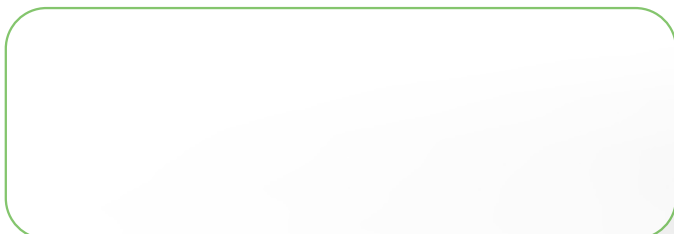



Mechanisch codeslot

U kan de L10 ,naar keuze, bestellen met sleutelsloten of codesloten met hoofdsleutel.



Ergonomie en veiligheid

- De L10 locker is uitbreidbaar tot een complete lockerwand voor 100+ apparaten.
- De lockers kunnen aan de muur worden gemonteerd om omvallen te voorkomen.
- De locker is v.v. voetcups aan de onderzijde, voor een stabiele plaatsing op oneffen ondergronden.
- Het onderste kluisje bevindt zich 30cm boven de grond en is daardoor gemakkelijk te gebruiken
- Aan de achterzijde is een groefventilatiestructuur voorzien t.b.v. een optimale ventilatie, zelfs als de locker tegen de wand staat.



Schakelautomaat

De schakelautomaat, v.v. overspanningsbeveiliging, is veilig opgeborgen in het service compartiment en daardoor alleen toegankelijk voor de beheerder. In geval van overspanning of kortsluiting zal de schakelautomaat uitschakelen zodat het stroomnetwerk van het gebouw niet uitgeschakeld wordt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Wibrain L10, 10bay locker
Input	220-240V AC 50/60Hz 16A
CE Keuringen	EN62368-1
Beveiliging	Bescherming Over stroom, kortsluiting
Output	Elk stopcontact 220-240V AC 50/60Hz, 0,75A, Totaal: 8A Max
Output 2	<ul style="list-style-type: none"> • Alleen USB-C: 5V,3A/9V,3A/12V,3A/15V,3A/20V,2,25A. 45W Max*10 poorten, Totaal: 450W Max • Alleen USB-A: 5V,3A/9V,3A/12V,2,5A/20V,1,5A. 30W Max*10 poorten, Totaal: 300W Max • USB-C+USB+A: 30W+18W, 48W Max*10 groep, Totaal: 480W Max. (USB-C&USB+A werken tegelijkertijd)
Baiafmetingen (mm)	310(L)448(D)140(H) mm (de dieptes van scharnier en stopcontact worden meegeteld)
Productafmetingen (mm)	400(L) x 500(D) x 1700(H)mm
Gewicht in kg Netto / Bruto	82 kg
Aanbevolen werktemperatuur	Werktemperatuur: 0°C - 40°C Opslag: -20°C - 50°C Werkvochtigheid: 10% - 90% zonder condensatie