

Wibrain *Cube W12C v1.2*

Universeel inzetbaar oplaad en opbergsysteem voor 12 USB-C apparaten tot 15 inch

De Wibrain W12C maakt beheer van USB-C apparaten makkelijk en modulair. Plaats de Wibrain W12C in een kast, hang het aan de wand met de optionele muurbracket of plaats het op een kast of werkblad. De roldeur met sleutelslot zorgt ervoor dat de apparaten netjes en veilig opgeborgen worden. De ingebouwde 12 x 45W USB-C voeding laadt alle USB-C apparaten tot 15 inch met hoge snelheid op.

De Cube ondersteunt de Quick Charge(QC) en Power Delivery(PD) standaarden waardoor u geen problemen met compatibiliteit zult hebben.




inclusief **12 x USB-C C kabels**

De W12C wordt geleverd met 12 extra stevige USB-C naar C kabels in een handige lengte van 40 cm.



Authorised Reseller :

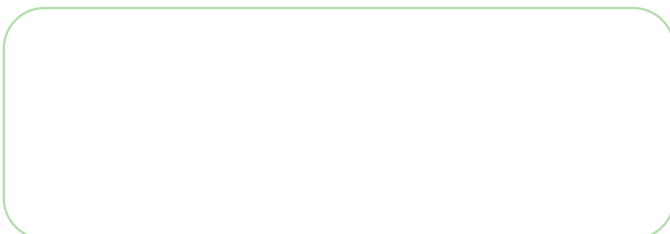

OPTIE: **Muurbevestiging**

M.b.v. het optionele muurbracket hangt u de Cube eenvoudig en veilig aan een wand. De Cube is vergrendelbaar aan het muurbracket.



OPTIE: **T12C**

USB-C trolley op wielen voor plaatsing van 2 x Cube W12C met aansluiting op 1 stopcontact. Met handig vak voor plaatsing van een mandje voor bijvoorbeeld hoofdtelefoons.



Trolley afmeting buitenmaat:
548(B) x 460(D) x 1353(H)mm, incl. wielen

Opbergvak afmeting binnenmaat
(tbv mandje): 500(B) x 430(D) x 340(H)mm

OPTIE: **12 x USB C – Lightning kabels**

Optioneel leveren we een kabelset met 12 extra stevige USB C – Lightning kabels (MFI goedgekeurd) in een handige lengte van 40 cm.



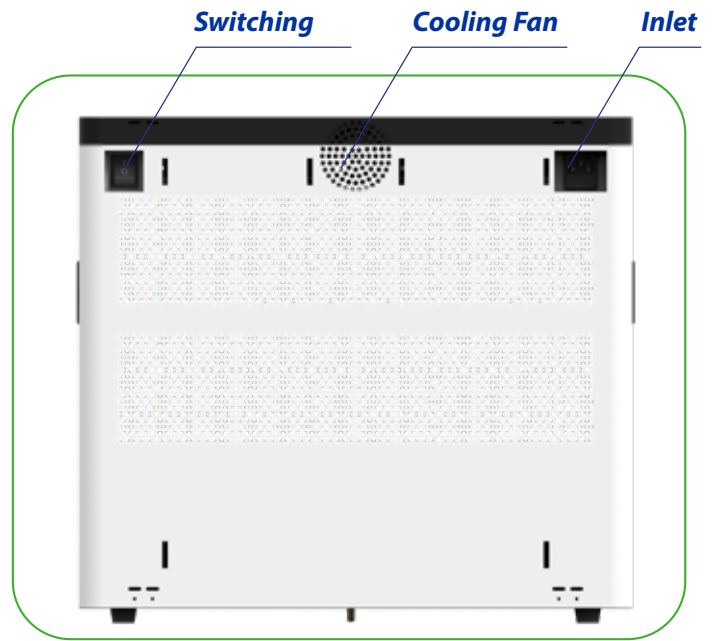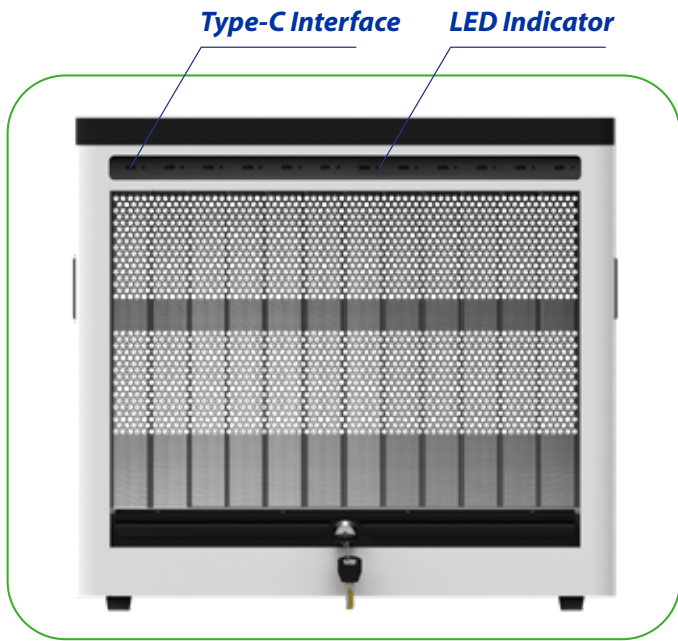

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | Wibrain, Cube W12C |
|--------------------------------|---|
| Ingang | 100-240V ~ 50/60Hz 8A |
| Uitgang | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A, 45W per poort |
| Keuringen | Safety standard: IEC62368.1, EN62368.1 CE: LVD: EN62368.1 EMC: EN55032(Class B), EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ROHS, Reach |
| Elektrische bescherming | Ingebouwde Overstroom-, Overspanning- & kortsluiting beveiliging |
| Ondersteunde USB-C standaarden | QC2.0, QC3.0, QC4/4+, PD2.0, PD3.0, PPS, FCP, BC1.2. |
| Afmetingen Cube | 500 (Breed) x 452 (Hoog) x 420 (Diep) mm |
| Afmetingen per slot | 32 (Breed/dik) x 290 (Hoog) x 380 (Diep) mm |
| Gewicht | 17.3kg |
| Voorwaarden werkomgeving | Werktemperatuur: 0°C - 40°C Opslag: -20°C - 50°C Werk vochtigheid: 30% - 80% zonder condensatie |